







Внутренний курс указан на сайте

Прайс-лист от 01.01.2026

	<p><u>Затвор межфланцевый (рукоять)</u></p>	<p>RSV80 RSV81RED RSV84RED RSV85</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</u></p>	<p>RSV81RED-KB RSV84RED-KB KB-REON</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый (редуктор)</u></p>	<p>RSV82 RSV83RED RSV78 RSV79RED</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</u></p>	<p>RSV83RED-KB KB5-REON-gear</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый (электропривод) и принадлежности</u></p>	<p>RSV81A220 RSV81A380</p>
	<p><u>Затвор двухэксцентриковый фланцевый</u></p>	<p>RSV70</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (штурвал)</u></p>	<p>RSV04 (PN16) RSV03 (PN10) RSV04-T (PN10/16)</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (голый шток)</u></p>	<p>RSV02 (PN16) RSV02RED (PN16) RSV01 (PN10)</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</u></p>	<p>RSV62RED</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (электропривод)</u></p>	<p>RSV61 (PN16) RSV61RED (PN16) RSV60 (PN16) RSV60RED (PN16)</p>

	<u>Обратные клапаны</u>	RSV30 RSV31 RSV32 RSV33 RSV34-T (PN10/16) RSV36
	<u>Фильтры фланцевые и принадлежности</u>	RSV07 RSV05 RSV91 RSV06 RSV20
	<u>Балансировочные клапаны</u>	RSV54 RSV55 RSV51
	<u>Виброкомпенсаторы</u>	RSV11 RSV12 RSV11-EU RSV12-EU RSV13-EU
	<u>Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов</u>	RSV94-PN16
	<u>Вентили фланцевые</u>	RSV16 RSV17
	<u>Шаровый кран</u>	RSV42
	<u>Шиберные задвижки</u>	RSV08 RSV09
Распродажа	<u>RSV40, RSV81</u>	

Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p>Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковрем.режиме • Корпус — чугун GG25/GGG40 (для DN200) • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV80	40	297
		050RSV80	50	300
		065RSV80	65	355
		080RSV80	80	402
		100RSV80	100	528
		125RSV80	125	706
		150RSV80	150	834
		200RSV80	200	1 288
 <p>Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	025/32RSV81RED	25/32	424
		040RSV81RED	40	428
		050RSV81RED	50	440
		065RSV81RED	65	539
		080RSV81RED	80	593
		100RSV81RED	100	725
		125RSV81RED	125	848
		150RSV81RED	150	996
		200RSV81RED	200	1 654
		250RSV81RED	250	2 455
		300RSV81RED	300	3 430
 <p>Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV84RED (диск из нерж. стали AISI316)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV84RED	40	525
		050RSV84RED	50	529
		065RSV84RED	65	625
		080RSV84RED	80	719
		100RSV84RED	100	943
		125RSV84RED	125	1 164
		150RSV84RED	150	1 459
		200RSV84RED	200	2 650
		250RSV84RED	250	4 098
		300RSV84RED	300	6 215
 <p>Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +70 °С • Т макс. +90 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR 	040RSV85	40	488
		050RSV85	50	490
		065RSV85	65	575
		080RSV85	80	660
		100RSV85	100	830
		125RSV85	125	1 024
		150RSV85	150	1 282
		200RSV85	200	2 343
250RSV85	250	4 411		
300RSV85	300	6 539		

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
  <p>Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED в комплекте с концевыми выключателями</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	025/032RSV81RED-KB	25/32	806
		040RSV81RED-KB	40	806
		050RSV81RED-KB	50	820
		065RSV81RED-KB	65	883
		080RSV81RED-KB	80	936
		100RSV81RED-KB	100	1 075
		125RSV81RED-KB	125	1 250
		150RSV81RED-KB	150	1 379
		200RSV81RED-KB	200	1 971
		250RSV81RED-KB	250	2 957
		300RSV81RED-KB	300	3 976
  <p>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV84RED-KB	40	888
		050RSV84RED-KB	50	893
		065RSV84RED-KB	65	988
		080RSV84RED-KB	80	1 083
		100RSV84RED-KB	100	1 307
		125RSV84RED-KB	125	1 527
		150RSV84RED-KB	150	1 823
		200RSV84RED-KB	200	3 014
		250RSV84RED-KB	250	2 957
		300RSV84RED-KB	300	3 976
 <p>Комплекты для затвора тип RSV81RED DN40-200</p>	Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB1-REON-handle	40-80	289
		KB2-REON-handle	100-150	289
		KB3-REON-handle	200	289
		KB8-REON-handle	250-300	364

Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Реоп тип RSV82	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV82	40	590
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +95 °С 	050RSV82	50	593
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме 	065RSV82	65	645
			080RSV82	80	691
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GG25/GGG40 (DN 200-800) 	100RSV82	100	809
			125RSV82	125	971
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием 	150RSV82	150	1 025
			200RSV82	200	1 778
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	250RSV82	250	2 499
			300RSV82	300	3 471
			350RSV82	350	4 123
			400RSV82	400	8 277
			450RSV82	450	9 629
			500RSV82	500	11 875
			600RSV82	600	21 375
			700RSV82	700	40 329
	800RSV82	800	46 091		
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Реоп тип RSV83RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV83RED	40	693
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +115 °С 	050RSV83RED	50	721
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	065RSV83RED	65	782
			080RSV83RED	80	838
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	100RSV83RED	100	980
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием 	125RSV83RED	125	1 171
			150RSV83RED	150	1 285
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	200RSV83RED	200	2 164
			250RSV83RED	250	3 239
			300RSV83RED	300	4 604
			350RSV83RED	350	5 755
			400RSV83RED	400	9 359
			450RSV83RED	450	10 890
			500RSV83RED	500	13 429
			600RSV83RED	600	24 173
			700RSV83RED	700	40 329
	800RSV83RED	800	50 100		

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV78	40 689
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +70 °С 	050RSV78	50 706
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +90 °С в кратковременном режиме 	065RSV78	65 783
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	080RSV78	80 877
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - нержавеющая сталь AISI316 	100RSV78	100 1 160
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение NBR 	125RSV78	125 1 460
		150RSV78	150 1 783	
		200RSV78	200 3 053	
		250RSV78	250 4 576	
		300RSV78	300 6 370	
		350RSV78	350 8 387	
		400RSV78	400 14 234	
		450RSV78	450 17 662	
		500RSV78	500 22 709	
		600RSV78	600 36 035	
		700RSV78	700 55 500	
800RSV78	800 71 579			
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV79RED	40 690
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +115 °С 	050RSV79RED	50 706
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	065RSV79RED	65 783
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	080RSV79RED	80 877
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - нержавеющая сталь AISI316 	100RSV79RED	100 1 160
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	125RSV79RED	125 1 460
		150RSV79RED	150 1 783	
		200RSV79RED	200 3 053	
		250RSV79RED	250 4 535	
		300RSV79RED	300 6 311	
		350RSV79RED	350 8 346	
		400RSV79RED	400 14 174	
		450RSV79RED	450 17 568	
		500RSV79RED	500 22 579	
		600RSV79RED	600 35 846	
		700RSV79RED	700 54 425	
800RSV79RED	800 70 198			

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
 	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ REON тип RSV83RED-KB	• PN16	050RSV83RED-KB	50	1 616
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	065RSV83RED-KB	65	1 677
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	080RSV83RED-KB	80	1 732
		• Корпус - чугун GGG40	100RSV83RED-KB	100	1 875
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	125RSV83RED-KB	125	2 067
		• Седловое уплотнение EPDM	150RSV83RED-KB	150	2 180
			200RSV83RED-KB	200	3 059
			250RSV83RED-KB	250	4 228
			300RSV83RED-KB	300	5 594
			350RSV83RED-KB	350	6 745
			400RSV83RED-KB	400	10 349
			450RSV83RED-KB	450	11 879
	500RSV83RED-KB	500	14 419		
	Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500	Крепежная пластина + нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB4-REON-gear	40-150	425
			KB5-REON-gear	200-250	425
			KB6-REON-gear	300	425
			KB7-REON-gear	400-500	425
	Редуктор для Дискового поворотного затвора			040-080RSV98	40-80
		100RSV98		100	247
		125-150RSV98		125-150	247
		200RSV98		200	488
		250RSV98		250	488
		300-350RSV98	300-350	558	

Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220 В)	• PN16	040RSV81A220	40	2 263
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	050RSV81A220	50	2 275
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	065RSV81A220	65	2 374
		• Корпус - чугун GGG40	080RSV81A220	80	3 346
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	100RSV81A220	100	3 478
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV81A220	125	3 601
		• Электропривод BMS (220 В)	150RSV81A220	150	3 749
			200RSV81A220	200	5 882
			250RSV81A220	250	6 984
			300RSV81A220	300	10 264
	Затворы REON RSV81A380 с электроприводом BMS (380 В)	• PN16	040RSV81A380	40	2 263
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	050RSV81A380	50	2 275
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	065RSV81A380	65	2 374
		• Корпус - чугун GGG40	080RSV81A380	80	3 346
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	100RSV81A380	100	3 478
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV81A380	125	3 601
		• Электропривод BMS (380 В)	150RSV81A380	150	3 749
			200RSV81A380	200	5 882
			250RSV81A380	250	6 984
			300RSV81A380	300	10 264
			350RSV81A380	350	11 478
			400RSV81A380	400	20 360
			450RSV81A380	450	22 991
			500RSV81A380	500	32 750
			600RSV81A380	600	по запросу
	700RSV81A380	700	по запросу		
	800RSV81A380	800	по запросу		

	Электрические приводы для затворов	Электрические приводы BMS (220 В)	BMS-05-220	40-65	1 835
			BMS-10-220	80-100	2 753
			BMS-16-220	125-150	2 753
			BMS-25-220	200	4 228
			BMS-50-220	250	4 530
			BMS-100-220	300-350	6 834
		Электрические приводы BMS (380 В)	BMS-05-380	40-65	1 835
			BMS-10-380	80-100	2 753
			BMS-16-380	125-150	2 753
			BMS-25-380	200	4 228
			BMS-50-380	250	4 530
			BMS-100-380	300-350	6 834

Затворы двухэксцентриковые фланцевые

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затворы REON тип RSV70 двухэксцентриковые фланцевые с редуктором <ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб. от -10 °С до +80 °С •Корпус — чугун GGG50 •Диск — чугун GGG50 •Седловое уплотнение EPDM •Редуктор 	100RSV70	100	4 138
		125RSV70	125	5 092
		150RSV70	150	5 092
		200RSV70	200	6 625
		250RSV70	250	8 601
		300RSV70	300	11 063
		350RSV70	350	13 934
		400RSV70	400	17 335
		450RSV70	450	22 538
		500RSV70	500	24 482
		600RSV70	600	33 581
		700RSV70	700	49 635
		800RSV70	800	66 781
		900RSV70	900	по запросу
1000RSV70	1000	по запросу		
1200RSV70	1200	по запросу		

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN10/16	• PN10/16	040RSV04	40	736
		• Т раб. от -10 °С до +95 °С	050RSV04	50	746
		• Т макс. +120 °С в кратковременном режиме	065RSV04	65	965
		• Корпус — чугун GGG50	080RSV04	80	1 092
		• Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	100RSV04	100	1 340
		• Штурвал — сталь	125RSV04	125	1 855
		150RSV04	150	2 372	
		200RSV04	200	3 454	
		250RSV04	250	5 388	
		300RSV04	300	7 791	
		400RSV04	400	18 504	
		500RSV04	500	34 943	
		600RSV04	600	57 071	
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03, PN10	• PN10	200RSV03	200	3 454
		• Т раб. от -10 °С до +95 °С	250RSV03	250	5 388
		• Т макс. +120 °С в кратковременном режиме	300RSV03	300	7 791
		• Корпус — чугун GGG50	350RSV03	350	13 890
		• Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	400RSV03	400	19 158
		• Штурвал — сталь	500RSV03	500	34 943
		600RSV03	600	56 081	
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04-T PN10/16	• PN10/16	040RSV04-T	40	736
		• Т раб. от -10 °С до +95 °С	050RSV04-T	50	746
		• Т макс. +120 °С в кратковременном режиме	065RSV04-T	65	965
		• Корпус — чугун GGG50	080RSV04-T	80	1 092
		• Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM	100RSV04-T	100	1 340
		• Штурвал — сталь	125RSV04-T	125	1 855
		150RSV04-T	150	2 372	
		200RSV04-T	200	3 454	
		250RSV04-T	250	5 388	
		300RSV04-T	300	7 791	
		350RSV04-T	350	14 590	
		400RSV04-T	400	18 504	
		500RSV04-T	500	34 943	
600RSV04-T	600	57 071			

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02	50	1 077
		065RSV02	65	1 325
		080RSV02	80	1 454
		100RSV02	100	1 807
		125RSV02	125	2 513
		150RSV02	150	3 056
		200RSV02	200	4 886
		250RSV02	250	7 661
		300RSV02	300	11 341
		350RSV02	350	19 730
		400RSV02	400	24 729
500RSV02	500	49 695		
600RSV02	600	97 090		
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02RED	50	1 077
		065RSV02RED	65	1 325
		080RSV02RED	80	1 454
		100RSV02RED	100	1 807
		125RSV02RED	125	2 513
		150RSV02RED	150	3 056
		200RSV02RED	200	4 886
		250RSV02RED	250	7 661
		300RSV02RED	300	11 341
		200RSV01	200	по запросу
		250RSV01	250	по запросу
300RSV01	300	по запросу		
350RSV01	350	по запросу		
400RSV01	400	по запросу		
500RSV01	500	по запросу		
600RSV01	600	по запросу		
  <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV62RED (КРАСНАЯ) с индикатором положения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус-чугун GGG50 • Клин – чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV62RED	50	1 080
		065RSV62RED	65	1 303
		080RSV62RED	80	1 493
		100RSV62RED	100	1 810
		125RSV62RED	125	2 501
		150RSV62RED	150	2 882
		200RSV62RED	200	4 698
		250RSV62RED	250	8 190
		300RSV62RED	300	12 299
		350RSV62RED	350	22 794
		400RSV62RED	400	42 502

Задвижки чугунные с обрезиненным клином с электроприводом

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 	050RSV61	50	14 811
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	065RSV61	65	15 025
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	080RSV61	80	15 111
		100RSV61	100	15 366
		125RSV61	125	15 649
		050RSV61RED	50	14 811
		065RSV61RED	65	15 025
		080RSV61RED	80	15 111
		100RSV61RED	100	15 366
		125RSV61RED	125	15 649
		050RSV60	50	10 418
		065RSV60	65	10 476
		080RSV60	80	13 934
			<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	100RSV60
125RSV60	125			16 880
150RSV60	150			17 299
200RSV60	200			23 487
250RSV60	250			26 195
300RSV60	300			29 835
350RSV60	350			40 178
400RSV60	400			52 524
450RSV60	450			64 881
500RSV60	500			73 989
600RSV60	600			109 301
050RSV60RED	50			10 418
065RSV60RED	65	10 476		
080RSV60RED	80	13 934		
100RSV60RED	100	14 279		
125RSV60RED	125	16 880		
150RSV60RED	150	17 299		
200RSV60RED	200	23 487		
250RSV60RED	250	26 195		
300RSV60RED	300	29 835		
350RSV60RED	350	40 178		
400RSV60RED	400	52 524		
450RSV60RED	450	64 881		
500RSV60RED	500	73 989		
600RSV60RED	600	109 301		

Обратные клапаны

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG45 • Диск — чугун GGG45, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	040RSV32-new	40	285,00
			050RSV32-new	50	285,00
			065RSV32-new	65	357,00
			080RSV32-new	80	423,00
			100RSV32-new	100	581,00
			125RSV32-new	125	749,00
			150RSV32-new	150	939,00
			200RSV32-new	200	1 756,00
			250RSV32-new	250	2 477,00
			300RSV32-new	300	4 079,00
			350RSV32-new	350	7 038,00
			400RSV32-new	400	10 010,00
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Тмакс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25 • Диск — чугун GGG50, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	032RSV32-T	32	285,00
			040RSV32-T	40	285,00
			050RSV32-T	50	285,00
			065RSV32-T	65	357,00
			080RSV32-T	80	423,00
			100RSV32-T	100	581,00
			125RSV32-T	125	749,00
			150RSV32-T	150	939,00
			200RSV32-T	200	1 756,00
			250RSV32-T	250	2 477,00
			300RSV32-T	300	4 079,00
			350RSV32-T	350	7 038,00
			400RSV32-T	400	10 010,00
			450RSV32-T	450	по запросу
			500RSV32-T	500	по запросу
			600RSV32-T	600	по запросу
700RSV32-T	700	по запросу			
800RSV32-T	800	по запросу			

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16, 	065RSV30RED	65	373,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +95 °С 	200RSV30RED	200	1 771,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме 	250RSV30RED	250	2 812,00
			300RSV30RED	300	4 075,00
			350RSV30RED	350	7 589,00
			400RSV30RED	400	10 622,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Уплотнение EPDM 	500RSV30RED	500	18 741,00
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	032RSV30RED-T	32	278,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Траб. от -20 °С до +115 °С 	040RSV30RED-T	40	283,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	050RSV30RED-T	50	283,00
			065RSV30RED-T	65	373,00
			080RSV30RED-T	80	443,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус — чугун GG25 	100RSV30RED-T	100	599,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск — AISI304 	125RSV30RED-T	125	784,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Уплотнение EPDM 	150RSV30RED-T	150	1 026,00
			200RSV30RED-T	200	1 771,00
			250RSV30RED-T	250	2 812,00
			300RSV30RED-T	300	4 075,00
			350RSV30RED-T	350	7 589,00
			400RSV30RED-T	400	10 622,00
			450RSV30RED-T	450	по запросу
			500RSV30RED-T	500	18 741,00
			600RSV30RED-T	600	по запросу
	700RSV30RED-T	700	по запросу		
	800RSV30RED-T	800	по запросу		
	Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	015RSV33	15	289,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +300 °С 	020RSV33	20	317,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус, крышка — чугун GG25 	025RSV33	25	377,00
			032RSV33	32	469,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Седло — нержавеющая сталь X20Gr13 	040RSV33	40	536,00
			050RSV33	50	733,00
			065RSV33	65	1 053,00

			080RSV33	80	1 417,00
			100RSV33	100	1 936,00
			125RSV33	125	2 664,00
			150RSV33	150	3 528,00
			200RSV33	200	7 766,00
	Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV34	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • T_{max} до +80°C • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR 	040RSV34-T	40	574,00
			050RSV34-T	50	601,00
			065RSV34-T	65	847,00
			080RSV34-T	80	1 061,00
			100RSV34-T	100	1 393,00
			125RSV34-T	125	1 935,00
			150RSV34-T	150	2 799,00
			200RSV34-T	200	4 630,00
			250RSV34-T	250	8 138,00
			300RSV34-T	300	11 580,00
			350RSV34-T	350	22 348,00
			400RSV34-T	400	29 569,00
			450RSV34	450	по запросу
			500RSV34	500	по запросу
			600RSV34	600	по запросу
	Прокладка крышки обратного клапана RSV34-T	материал - NBR	Gasket-RSV34-T-DN040	40	11,00
			Gasket-RSV34-T-DN050	50	12,00
			Gasket-RSV34-T-DN065	65	14,00
			Gasket-RSV34-T-DN080	80	17,00
			Gasket-RSV34-T-DN100	100	29,00
			Gasket-RSV34-T-DN125	125	33,00
			Gasket-RSV34-T-DN150	150	38,00
			Gasket-RSV34-T-DN200	200	119,00
			Gasket-RSV34-T-DN250	250	131,00
			Gasket-RSV34-T-DN300	300	156,00
			Gasket-RSV34-T-DN350	350	262,00
			Gasket-RSV34-T-DN400	400	661,00
				Шар для обратного клапана RSV34-T	материал - сталь с покрытием NBR
ball-RSV34-T-DN050	50	92,00			
ball-RSV34-T-DN065	65	138,00			
ball-RSV34-T-DN080	80	184,00			
ball-RSV34-T-DN100	100	269,00			

			ball-RSV34-T-DN125	125	457,00
			ball-RSV34-T-DN150	150	816,00
			ball-RSV34-T-DN200	200	2 612,00
			ball-RSV34-T-DN250	250	3 913,00
			ball-RSV34-T-DN300	300	8 397,00
			ball-RSV34-T-DN350	350	12 281,00
			ball-RSV34-T-DN400	400	17 993,00
	Обратный клапан шаровой резьбовой чугунный REON тип RSV36	<ul style="list-style-type: none"> •Тmax до +80°С •Корпус — чугун GGG50 •Шар — сталь с покрытием NBR 	025RSV36	25	317,00
			032RSV36	32	347,00
			040RSV36	40	362,00
			050RSV36	50	439,00
			065RSV36	65	670,00
			080RSV36	80	862,00
			015RSV31	15	136,00
			020RSV31	20	153,00
			025RSV31	25	172,00
			032RSV31	32	248,00
			040RSV31	40	314,00
			050RSV31	50	469,00
			065RSV31	65	721,00
			080RSV31	80	916,00
			100RSV31	100	1 469,00
			125RSV31	125	2 929,00
			150RSV31	150	4 416,00
			200RSV31	200	7 464,00
	Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31	<ul style="list-style-type: none"> • PN40 • Тmax. +300 °С • Корпус, диск — нержавеющая сталь AISI316 			

Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 015RSV07 020RSV07 025RSV07 032RSV07 040RSV07 050RSV07 065RSV07 080RSV07 100RSV07 125RSV07 150RSV07 200RSV07 250RSV07 300RSV07 350RSV07 400RSV07 	<ul style="list-style-type: none"> 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 	<ul style="list-style-type: none"> 159 186 209 304 378 492 676 889 1 266 2 109 2 710 4 875 7 533 10 911 21 763 27 250
	<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GGG50 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка - сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 050RSV07-T 065RSV07-T 080RSV07-T 100RSV07-T 125RSV07-T 150RSV07-T 200RSV07-T 250RSV07-T 300RSV07-T 350RSV07-T 400RSV07-T 450RSV07-T 500RSV07-T 600RSV07-T 	<ul style="list-style-type: none"> 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 	<ul style="list-style-type: none"> 492 676 889 1 266 2 109 2 710 4 875 7 533 10 911 21 763 27 250 по запросу по запросу по запросу
	<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05 в комплекте с магнитной вставкой</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 015RSV05 020RSV05 025RSV05 032RSV05 040RSV05 050RSV05 065RSV05 	<ul style="list-style-type: none"> 15 20 25 32 40 50 65 	<ul style="list-style-type: none"> 223 273 297 382 480 631 885

		<ul style="list-style-type: none"> Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые 	080RSV05	80	1 119
			100RSV05	100	1 729
			125RSV05	125	2 765
			150RSV05	150	3 302
			200RSV05	200	5 735
			250RSV05	250	8 447
			300RSV05	300	12 441
			350RSV05	350	24 262
			400RSV05	400	29 855
	Фильтр сетчатый чугунный резьбовой Reon тип RSV91	<ul style="list-style-type: none"> PN16 T_{макс.} +200 °C Корпус, крышка — чугун GG25 Сетка — нержавеющая сталь 	015RSV91	15	109
			020RSV91	20	130
			025RSV91	25	172
			032RSV91	32	217
			040RSV91	40	302
			050RSV91	50	406
	Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon	<ul style="list-style-type: none"> Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10 Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10 Магниты — ферритовые 	015RSV06	15/20	74
			025RSV06	25	79
			032RSV06	32	80
			040RSV06	40	91
			050RSV06	50	123
			065RSV06	65	184
			080RSV06	80	204
			100RSV06	100	408
			125RSV06	125	578
			150RSV06	150	523
			200RSV06	200	758
			250RSV06	250	805
			300RSV06	300	1 347
			350RSV06	350	1 452
			400RSV06	400	2 293
	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon	<ul style="list-style-type: none"> Материал — нержавеющая сталь 	015RSV20	15/20	46
			025RSV20	25	57
			032RSV20	32	59
			040RSV20	40	67
			050RSV20	50	80
			065RSV20	65	94
			080RSV20	80	155
			100RSV20	100	224
			125RSV20	125	319
			150RSV20	150	420
			200RSV20	200	723

			250RSV20	250	1 023
			300RSV20	300	1 036
			350RSV20	350	1 046
			400RSV20	400	1 520
	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON	<ul style="list-style-type: none"> СНП ТРГ 	015RSV19	15/20	8
			025RSV19	25	13
			032RSV19	32	16
			040RSV19	40	18
			050RSV19	50	18
			065RSV19	65	19
			080RSV19	80	22
			100RSV19	100	25
			125RSV19	125	29
			150RSV19	150	34
			200RSV19	200	41
			250RSV19	250	48
			300RSV19	300	67
			350RSV19	350	77
				Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon (моделей RSV07-T)	Материал — нержавеющая сталь
050RSV20-T	50	80			
065RSV20-T	65	112			
080RSV20-T	80	155			
100RSV20-T	100	224			
125RSV20-T	125	319			
150RSV20-T	150	420			
200RSV20-T	200	723			
250RSV20-T	250	1 023			
300RSV20-T	300	1 535			
350RSV20-T	350	1 971			
400RSV20-T	400	3 009			
	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON (моделей RSV07-T)	Спиралевидная прокладка. Материал - терморасширенный графит + нержавеющая сталь 304	050RSV19-T	50	27
			065RSV19-T	65	33
			080RSV19-T	80	46
			100RSV19-T	100	54
			125RSV19-T	125	66
			150RSV19-T	150	73
			200RSV19-T	200	92
			250RSV19-T	250	144
			300RSV19-T	300	229
			350RSV19-T	350	301
400RSV19-T	400	352			

Балансировочные клапаны

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p>Клапан балансировочный ручной REON тип RSV54</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +110 °С • Корпус, ползун золотниковый • Шток — латунь • Крышка рукоятки — пластик 	015RSV54	15	137
		020RSV54	20	139
		025RSV54	25	170
		032RSV54	32	240
		040RSV54	40	338
		050RSV54	50	429
 <p>Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +120 °С • Корпус — чугун GGG40 	015RSV55	15	572
		020RSV55	20	636
		025RSV55	25	832
		032RSV55	32	1 136
		040RSV55	40	1 828
		050RSV55	50	2 001
		065RSV55	65	2 979
		080RSV55	80	3 832
		100RSV55	100	5 343
		125RSV55	125	7 478
		150RSV55	150	9 266
		200RSV55	200	19 436
		250RSV55	250	28 531
		300RSV55	300	39 194
350RSV55	350	43 807		
400RSV55	400	по запросу		
450RSV55	450	по запросу		
500RSV55	500	по запросу		
 <p>Клапан балансировочный ручной REON тип RSV51</p>	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +120 °С •Корпус: чугун QT450 	050RSV51	50	1 326
		065RSV51	65	1 704
		080RSV51	80	1 873
		100RSV51	100	2 799
		125RSV51	125	3 897
		150RSV51	150	5 125
		200RSV51	200	9 833
		250RSV51	250	15 096
300RSV51	300	20 637		

Антивибрационные компенсаторы

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС			
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун 	015RSV11new	15	152			
			025RSV11new	25	185			
			040RSV11new	40	253			
			050RSV11new	50	323			
			050RSV12new	50	312			
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Фланец – сталь •Корпус - EPDM 	065RSV12new	65	408			
			100RSV12new	100	629			
			150RSV12new	150	1 039			
			200RSV12new	200	1 526			
			250RSV12new	250	2 248			
			300RSV12new	300	2 841			
			400RSV12new	400	5 059			
				Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11-EU	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун 	015RSV11-EU	15	175
						020RSV11-EU	20	188
						025RSV11-EU	25	213
032RSV11-EU	32	237						
040RSV11-EU	40	291						
050RSV11-EU	50	371						
065RSV11-EU	65	570						
080RSV11-EU	80	747						
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12-EU	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Фланец – сталь •Корпус - EPDM 				025RSV12-EU	25	295
						032RSV12-EU	32	283
			040RSV12-EU	40	317			
			050RSV12-EU	50	357			
			065RSV12-EU	65	470			
			080RSV12-EU	80	567			
			100RSV12-EU	100	723			
			125RSV12-EU	125	961			
			150RSV12-EU	150	1 195			
			200RSV12-EU	200	1 755			
			250RSV12-EU	250	2 584			
			300RSV12-EU	300	3 268			
			350RSV12-EU	350	4 812			
			400RSV12-EU	400	5 818			
			450RSV12-EU	450	по запросу			
			500RSV12-EU	500	по запросу			
			600RSV12-EU	600	по запросу			
				<ul style="list-style-type: none"> •PN10 •Тмакс. +110 °С 	200RSV13-EU	200	1 755	
					250RSV13-EU	250	2 584	

	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV13-EU	•Фланец – сталь •Корпус - EPDM	300RSV13-EU	300	3 268
			350RSV13-EU	350	4 812
			400RSV13-EU	400	5 818
			450RSV13-EU	450	по запросу
			500RSV13-EU	500	по запросу
			600RSV13-EU	600	по запросу

Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов

	Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Углеродистая сталь 	032RSV94-PN16	32	596
			040RSV94-PN16	40	596
			050RSV94-PN16	50	596
			065RSV94-PN16	65	596
			080RSV94-PN16	80	596
			100RSV94-PN16	100	596
			125RSV94-PN16	125	886
			150RSV94-PN16	150	886
			200RSV94-PN16	200	1 039
			250RSV94-PN16	250	2 035
			300RSV94-PN16	300	2 035
			350RSV94-PN16	350	2 035
			400RSV94-PN16	400	2 725
			450RSV94-PN16	450	2 725
500RSV94-PN16	500	2 725			

Вентили фланцевые для пара

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV16	15	303,00
			020RSV16	20	348,00
			025RSV16	25	402,00
			032RSV16	32	627,00
			040RSV16	40	755,00
			050RSV16	50	1 037,00
			065RSV16	65	1 335,00
			080RSV16	80	1 799,00
			100RSV16	100	2 334,00
			125RSV16	125	3 570,00
			150RSV16	150	4 530,00
			200RSV16	200	7 175,00
			250RSV16	250	19 291,00
			300RSV16	300	36 278,00
	Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV17	15	729,00
			020RSV17	20	781,00
			025RSV17	25	915,00
			032RSV17	32	1 110,00
			040RSV17	40	1 265,00
			050RSV17	50	1 481,00
			065RSV17	65	1 814,00
			080RSV17	80	2 578,00
			100RSV17	100	3 191,00
			125RSV17	125	4 825,00
150RSV17	150	6 215,00			
200RSV17	200	15 813,00			

Вентили фланцевые для пара


	Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17-T	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • T_{макс.} +300 °C • Корпус, крышка - чугун GGG40 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV17-T	15	729,00
			020RSV17-T	20	781,00
			025RSV17-T	25	915,00
			032RSV17-T	32	1 110,00
			040RSV17-T	40	1 265,00
			050RSV17-T	50	1 481,00
			065RSV17-T	65	1 814,00
			080RSV17-T	80	2 578,00
			100RSV17-T	100	3 191,00
			125RSV17-T	125	4 825,00
			150RSV17-T	150	6 215,00
			200RSV17-T	200	15 813,00
			250RSV17	250	22 413,00
			300RSV17	300	24 390,00
	Сервисный набор для обслуживания Reon тип RSV17 (подходит для артикулов RSV17-T)	Состав набора: * плунжер * седло * сильфон со штоком * уплотнение корпуса	015RSV17-T	15	343,00
			020RSV17-T	20	359,00
			025RSV17-T	25	383,00
			032RSV17-T	32	387,00
			040RSV17-T	40	633,00
			050RSV17-T	50	710,00
			065RSV17-T	65	857,00
			080RSV17-T	80	1 029,00
			100RSV17-T	100	1 558,00
			125RSV17-T	125	1 861,00
			150RSV17-T	150	2 219,00
			200RSV17-T	200	4 686,00

Кран шаровый

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42	<ul style="list-style-type: none">• PN40 (пар PN8, воздух PN6)• Т макс. +200 °С• Корпус, шар — нержавеющая сталь AISI316• Уплотнение — PTFE	015RSV42	15	69
			020RSV42	20	96
			025RSV42	25	137
			032RSV42	32	206
			040RSV42	40	304
			050RSV42	50	403

Шиберные задвижки

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (NBR)	<ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +70 °С • Tmax. +90 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - NBR • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	50	933
			065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	65	1 079
			080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	80	1 349
			100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	100	1 370
			125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	125	1 906
			150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	150	2 178
			200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H	200	3 209
			250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H	250	4 340
			300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	300	6 418
			350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	350	9 586
			400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	400	11 218
			450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	450	23 024
			500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	500	28 794
			600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-G	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-G	800	по запросу
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +95 °С • Tmax. +120 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	50	960
			065RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	65	1 111
			080RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	80	1 390
			100RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	100	1 411
			125RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	125	1 963
			150RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	150	2 243
			200RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H	200	3 305
			250RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H	250	4 470
			300RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	300	6 611
			350RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	350	9 874
			400RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	400	11 555
			450RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	450	23 714
			500RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	500	29 660

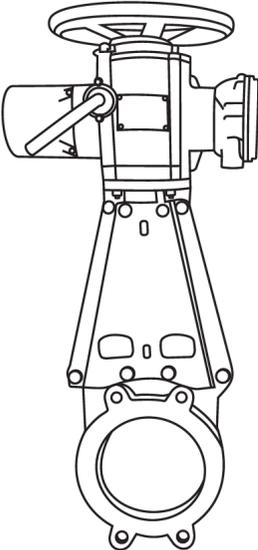			600RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-EPDM-G	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-EPDM-G	800	по запросу
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM) с электрическим приводом	<ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +95 °С • Тмакс. +120 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	50	15 753
			065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	65	15 908
			080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	80	16 094
			100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	100	16 404
			125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	125	17 179
			150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	150	17 862
			200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	200	19 257
			250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	250	22 296
			300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	300	24 249
			350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	350	26 947
			400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	400	30 233
			450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	450	33 334
			500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	500	50 358
			600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	800	по запросу

Распродажа

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, руб. с НДС
	Дисковый поворотный затвор (диск - чугунный) с РЕДУКТОРОМ RSV40	<ul style="list-style-type: none">•PN16•Траб.=95°C•Тмакс=120°C	400RSV40	400	83 777
	Затворы REON тип RSV81A380 с электроприводом BMS (380В)	<ul style="list-style-type: none">•PN16•Траб. от -10 °С до +115 °С•Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме•Корпус — чугун GGG40•Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием•Седловое уплотнение EPDM•Электропривод BMS (380В)	100RSV81B380	100	31 725
			200RSV81B380	200	48 788